PERJES
La maitrise magnétique

FABRICATION FRANÇAISE

Verrou Antidérive pour ascenseur - Monte charge Nacelle Hydraulique

VA6

UTILISATION
Dispositif antidérive

VERROU DE SÉCURITÉ 6 TONNES

- Utilisation en taquet anti-dérive :
  Permet d'assurer la sécurité de la cabine à niveau dans la zone d'ouverture des portes, selon la norme EN 81-20
- Utilisation en taquet de pose :
  Permet d'assurer le maintien à niveau de la cabine lors de son chargement (iso-nivelage), selon la norme EN 81-20.
- Toute autre utilisation :
  Permet de retenir une charge et/ou de bloquer son mouvement.

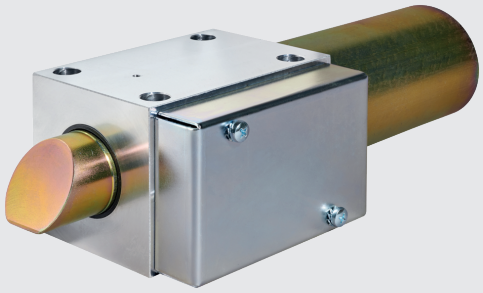

Référence standard	VA6	VA6 platine
Dimension	80 x 109 x 297	100 x 160 x 297
Electro-aimant	Linéaire simple effet	
Facteur de marche	50%	
Tensions standard	entre 12 et 220 volts (sur demande)	
Consommation (W)	50 w	
Force de maintien au cisaillement	6 tonnes en statique	
Course du pêne	30mm	
Diamètre du pêne	ø40mm	
Forme du pêne	biseauté (cylindrique en option)	
Orientation	4 x 90° possible sur demande	
Fixation	4 trous ø13mm (M12)	4 trous ø17mm (M16)
Contacts de position	1 pêne rentré (pêne sorti en option)	
Câblage	sous capot	
Traitement	zinguage bichromaté	
Poids	6 kg	7 kg
Montage	Horizontal	

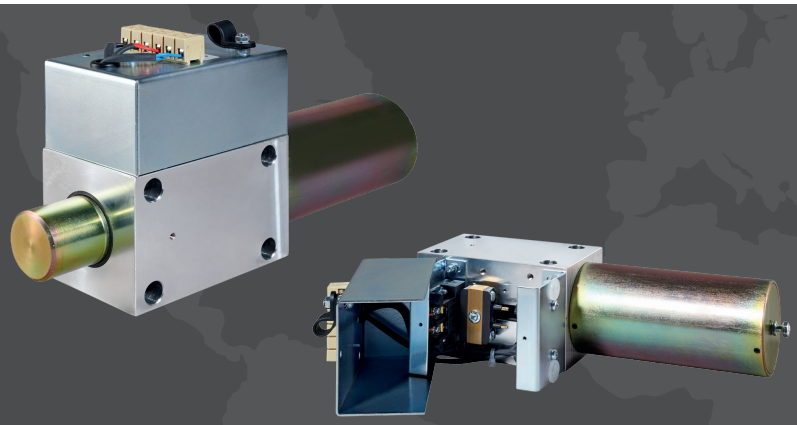

Dispositifs de protection contre :
- L'affaissement sous charge
- La dérive de la cabine

Modification possible sur étude

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION

www.perjes.fr

4/6 Bld de Beaubourg - 77183 CROISSY BEAUBOURG
Tél. 01 60 35 00 66 - **Fax.** 01 60 35 08 09 - **Mail.** commercial@perjes.fr
S.A.S PERJES au capital de 100 000€ / RCS Meaux - Siret 393 534 722 00029 - APE 316 C