

Verrou Carré VSC 40-80 émission de courant Verrouillage hors tension


600 daN

UTILISATION

Verrouillage de porte, portail, porte sectionnelle, rideaux métalliques etc ...

VERROU DE SECURITE APPLIQUE

- Sait s'intégrer aux environnements divers faible encombrement, carré de 40 x 40 x 80 mm
- Faible consommation à partir de 20 W pour une force de 600 daN.
- Le verrouillage à émission vous permettra de verrouiller les portes, portails, portes sectionnelles, rideaux métalliques etc ...
- L'ouverture peut être commandée par un digicode, une carte magnétique ,etc...

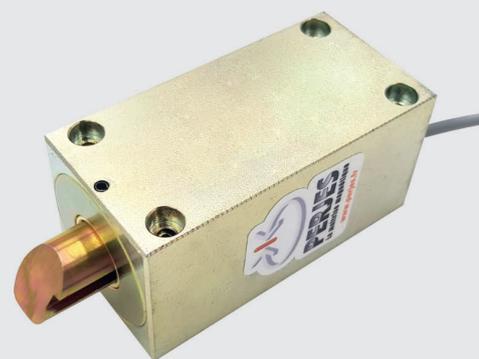

Caractéristiques	VSC 40-80
Force de maintien maximum (daN)	600 daN
Tension standard	12 ou 24 Vcc
Consommation (W)	20 w
Facteur de marche	50 %
Course du pêne	16 mm
Câblage	sortie câble 2 x 0,25 - longueur 1 m
Verrouillage	hors tension
Fixation	4 vis M4 têtes cylindriques
Forme du pêne	biseauté (cylindrique sur demande)
Orientation	4 x 90° possible sur demande
Traitement	zingage bichromaté
Montage	horizontal

Gâches en option :

Sur demande



Particularités :

Des options sur demande

- Déverrouillage manuel
- Pêne cylindrique
- Autres sens de montages disponibles sur demande

Modification possible sur étude