

VERROU Rond VSR 25-29 émission Verrouillage hors tension

200 DaN


UTILISATION

Verrouillage de placard, tiroir, vestiaire, casier, meuble

VERROU DE SECURITE EN ENCASTER

- Consommation : 10 Watts
- Tension standard : 12/24/48 Vdc
- Course : 9 mm
- Ø pêne : 10 mm
- Présentation: livré avec 1m de câble
- Verrouillage hors tension



Verrou fourni seul, les gâches sont proposées en option.

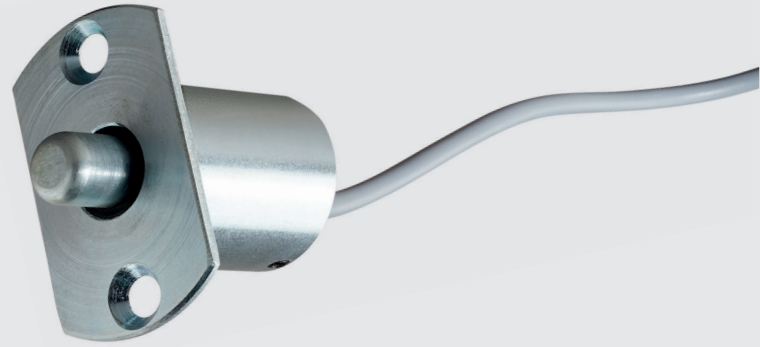

Référence standard	VSR 25-29
Electro-aimant	linéaire simple effet
Facteur de marche	50%
Tension standard	12 / 24 / 48 Vcc
Puissance (w)	10 W
Force de maintien	200 daN
Diamètre du pêne	10mm
Course	9mm
Forme du pêne	cylindrique
Fixation	flasque

Divers modèles de gâches :

Platine, carrée, applique, encastrée...

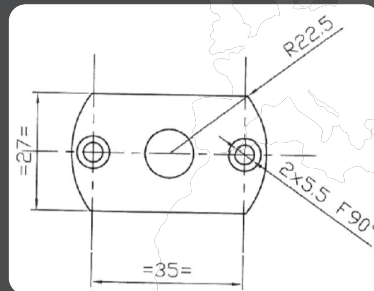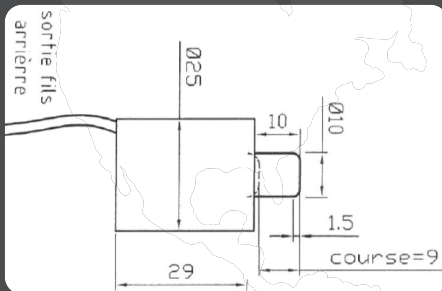

Pour vos commandes :

Indiquer le sens de fonctionnement du verrou :

- Horizontal
- Vertical, pêne vers le haut
- Vertical, pêne vers le bas