

Verrou rond VSR 40-55 émission de courant Verrouillage hors tension

600 DaN

UTILISATION

Verrouillage de porte, portail, porte sectionnelle, rideaux métalliques etc...


VERROU DE SECURITE A ENCASTER

Consommation : 20 WattsTension standard : 12/24/48 Vdc

Course : 18 mmØ pêne :15 mm

• Présentation : livré avec 3m de câble

• Verrouillage hors tension

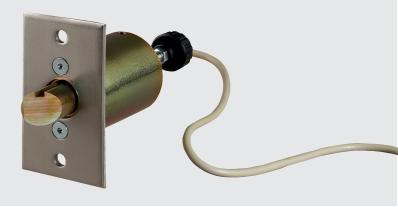

Caractéristiques	VSR 40-55
Force de maintien maximum (daN)	800 daN
Tension standard	12, 24, 48 Vcc
Consommation (W)	20 w
Facteur de marche	50%
Course du pêne	18 mm
Câblage	sortie câble 2x0.25 longueur 3m
Verrouillage	hors tension
Fixation	flasque avant inox
Forme du pêne	biseauté (cylindrique sur demande)
Orientation	2 x 90° possible sur demande
Montage	horizontal

Gâche sur demande :





LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS

LS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION