

Verrou rond VSR40-55 émission de courant

Verrouillage hors tension

600 DaN

UTILISATION

Verrouillage de porte, portail, porte sectionnelle, rideaux métalliques etc...


VERROU DE SÉCURITÉ A ENCASTRER

- Consommation : 20W
- Tension standard : 12 / 24 / 48 Vcc
- Course : 18 mm
- Ø pêne : 15 mm
- Présentation : livré avec 3m de câble
- Verrouillage hors tension



Caractéristiques	VSR 40-55
Force de maintien maximum	800 daN
Tensions standard	12, 24, 48 Vcc
Consommation	20 w
Facteur de marche	50%
Course du pêne	18 mm
Câblage	Sortie câble 2x0,25 longueur 3m
Verrouillage	Hors tension
Fixation	Flasque avant inox
Forme du pêne	Biseauté (Cylindrique sur demande)
Orientation	2 x 90° possible sur demande
Montage	horizontal

Gâches sur demande :

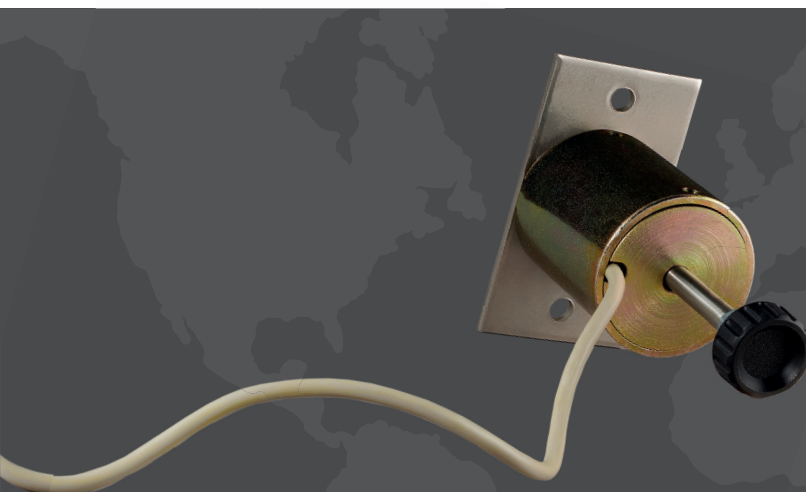

Modification possible sur étude et conception

Options disponibles :

- Déverrouillage manuel
- Double flasque de fixation
- Puissance réduite