

VSR 40-55

Verrou de sécurité

Verrouillage hors tension


Résistance au cisaillement : 800 daN

UTILISATION

Verrouillage de porte, portail, porte sectionnelle, rideaux métalliques etc...

DESCRIPTION

- Notre gamme de verrous de sécurité, à émission et/ou à rupture, équipée d'un pêne biseauté ou cylindrique, s'adapte à de nombreuses applications telles que le verrouillage de casiers, la protection des carters de machines-outils, la sécurisation des vitrines, des garde-corps, des portes, des portails et bien d'autres...
- Disponibles en applique ou à encastrer, nos verrous s'intègrent facilement à tous types d'installations. Nous proposons également une solution spécifique pour le verrouillage des issues de secours le verrou VCAN, conforme à la norme NF S61-937-1/2/3.

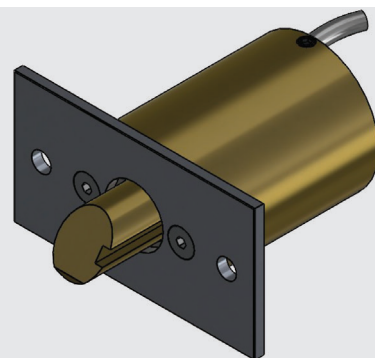

Caractéristiques	VSR 40-55	
Résistance au cisaillement (daN)	800	
Encombrement (mm)	40 x 55	
Diamètre du pêne (mm)	15	
Course du pêne (mm)	18	
Forme du pêne	biseauté / cylindrique	
Force du ressort de rappel (N)	Pêne entré:	Pêne sorti:
Fixation	flasque	
Montage	Horizontal / Vertical	
Tension	12 / 24 / 48 Vcc	
Puissance	10	
Facteur de marche	100%	
B10d	sur demande	
Contacts	non	
Déverrouillage manuel	par tirette	



Variantes et Options :

- Flasque inox
- Double flasque de fixation
- Diverses gâches adaptées
- Puissance réduite
- Autres tensions

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous.

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS

ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION