


Option ventouse

Retenue électro magnétique pour porte coupe-feu

FABRICATION FRANÇAISE


OPTION

- Détection de position de porte par contact REED, invisible de l'extérieur, détection magnétique étanche, pouvoir de coupure 4 A, 4 fils de sortie pour les ventouses à rupture de courant
Réf.: ACR





Contre-plaque fixe sur platine ABS


- Boîtier livré avec plaque polaire
 - Montée sur platine ABS (en standard) Réf.: CP
 - ou
 - Articulée sur platine ABS Réf.: CPA




Contre-plaque articulée Ø50

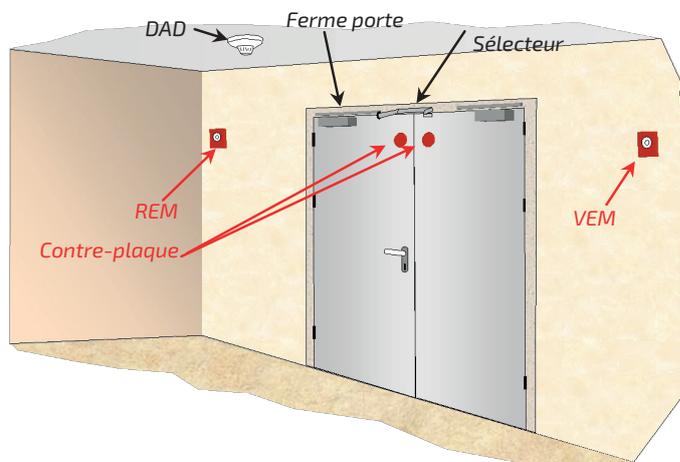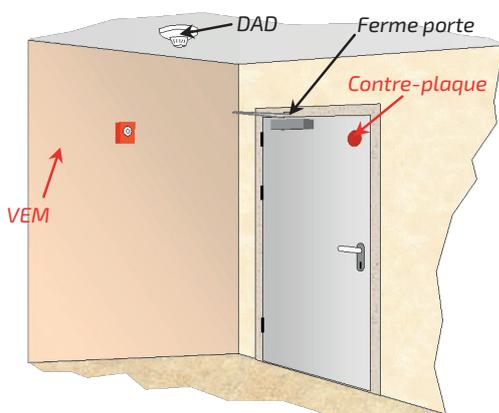

Côte maxi entre paumelles et ventouse 800mm



Boîtier standard
Et contre-plaque fixe

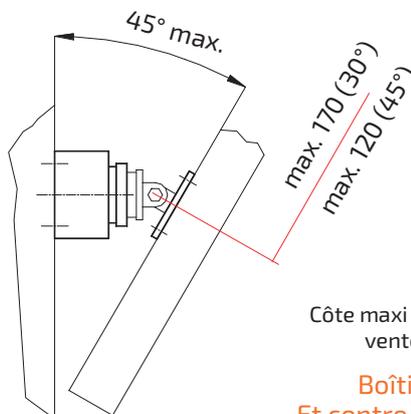


Côte maxi entre paumelles et ventouse 800mm

Boîtier Standard
Et contre-plaque articulée


LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS

ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION

BOITIER STANDARD

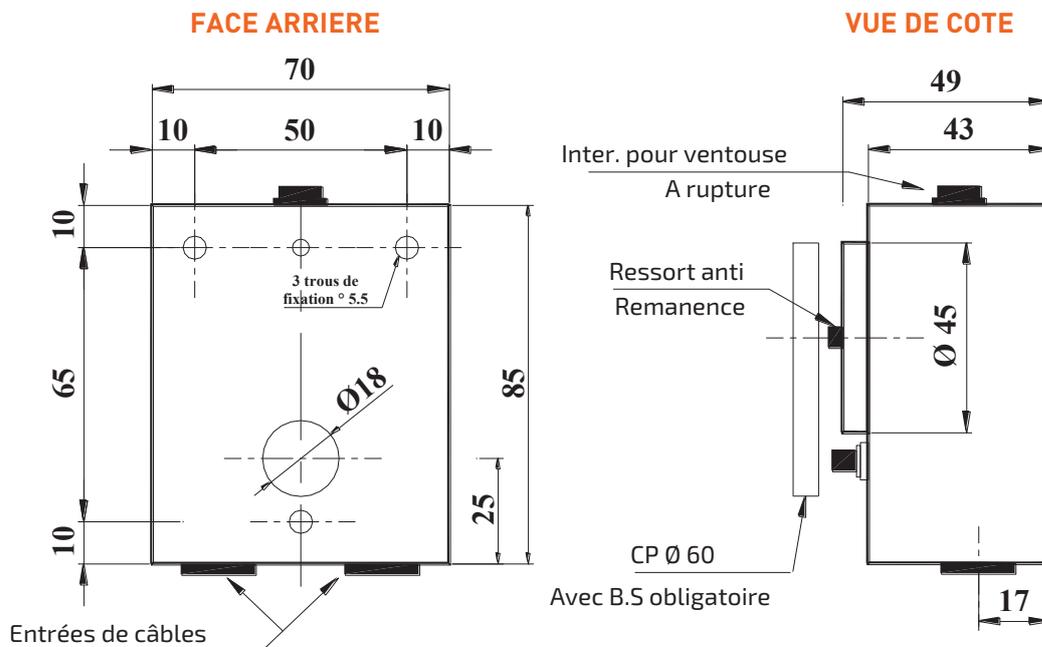

BOITIER COMPACT

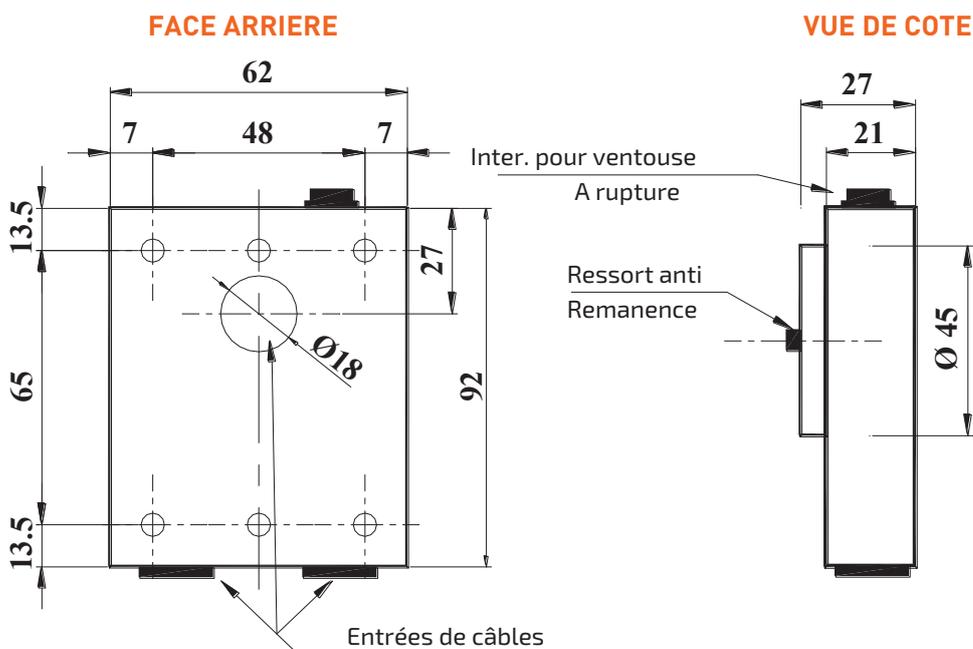

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS

ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION