

VDM 45 B / BBS : VENTOUSE MURALE

Maintien hors tension

Force de maintien : 20 ou 40 daN

UTILISATION

Retenue électromagnétique pour porte coupe-feu


DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

- La ventouse murale à émission VDM 45B / BBS est un dispositif électromagnétique conçu pour le maintien des portes coupe-feu et des applications de compartimentage de façon passive, sans alimentation électrique continue.
- Lorsqu'un courant électrique est appliqué à la bobine, le champ magnétique crée un effet de répulsion et annule l'aimantation, ce qui provoque le décollement de la porte.



	Contre-plaque		
Référence standard	VDM 45-20 B	VDM 45-40 B	CP50 ou CPA50
Référence boîtier standard bouton signal	VDM 45-20 BBS	VDM 45-40 BBS	CP60 ou CPA60
Force de maintien (DaN)	20	40	
Tensions standard	24 ou 48 Vcc		
Puissance (W)	2 / 2,5	2 / 2,5	

✓ CONFORME
DAS
NF 561-937

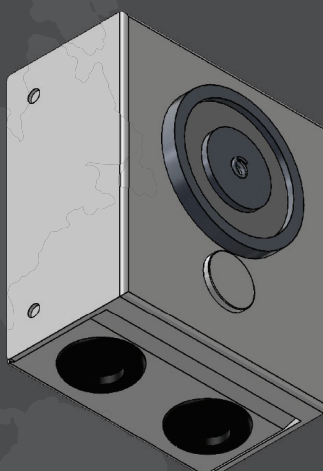

MONTAGE :

- Directement fixée au mur
- Déportée par pied télescopique
- Livrée en kit avec contre-plaque adaptée

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous .

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS

ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION

www.perjes.fr

ZAC Couternois, 3 avenue Bernard de Jussieu - 77700 SERRIS

Tél. 01 60 35 00 66 - Fax. 01 60 35 08 09 - Mail. commercial@perjes.fr

S.A.S PERJES au capital de 100 000€ / RCS Meaux - Siret 393 534 722 00045 - APE 2790Z