

VA12 BISTABLE

Verrou Anti-dérive


Verrouillage / Déverrouillage sous tension
Résistance au cisaillement : 12T

UTILISATION
Dispositif anti-dérive


DESCRIPTION

• Notre gamme de verrou antidérive peut être utilisée en taquet de pose ou en dispositif de sécurité tant sur des systèmes hydrauliques qu'électriques. Le déverrouillage et verrouillage se font par alimentation électrique. Résistant à une force de cisaillement de 12T, ils permettent de se prémunir contre le mouvement incontrôlé et la dérive de la cabine d'un ascenseur.

• Notre gamme de verrou antidérive est également adaptée à diverses applications liées à la sécurité telles que des planchers escamotables, nacelles de levage, palonniers, tables élévatrices, sécurisation de manèges et bien d'autres...

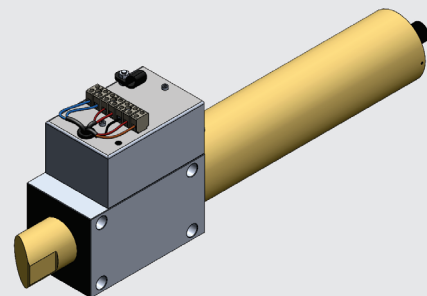

Caractéristiques	VA12 BISTABLE	
Résistance au cisaillement	12 tonnes en statique	
Encombrement (mm)	80 x 109 x 436	
Diamètre du pêne (mm)	45	
Course du pêne (mm)	30	
Forme du pêne	biseauté / cylindrique	
Force du ressort de rappel (N)	Pêne entré : NA	Pêne sorti : NA
Fixation	4 vis M12 (non fournis)	
Montage	Horizontal	
Tension	de 12 à 220 VCC et VCA	
Puissance (W)	70	
Facteur de marche	100%	
B10d	sur demande	
Contacts	pêne rentré et/ou pêne sorti	
Déverrouillage manuel	oui	

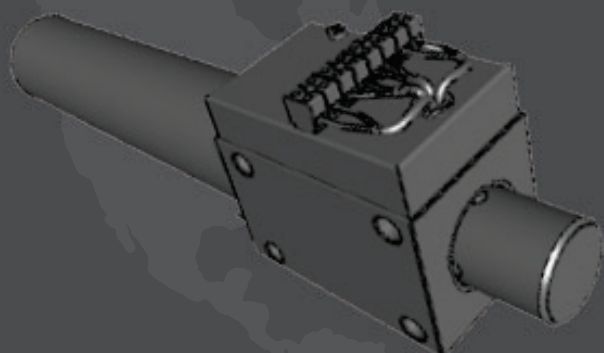

Variantes et Options :

- Version avec câble intégré
- 3ème contact possible (sécurité machine)
- Pêne inox
- Platine de fixation
- Contacts à arrachement

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous.

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS

ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION

www.perjes.fr

ZAC Couternois, 3 avenue Bernard de Jussieu - 77700 SERRIS

Tél. 01 60 35 00 66 - Fax. 01 60 35 08 09 - Mail. commercial@perjes.fr

S.A.S PERJES au capital de 100 000€ / RCS Meaux - Siret 393 534 722 00045 - APE 2790Z