

VSCP 50-150 pêne rallongé +30mm


Verrou de sécurité

Verrouillage sous tension
Résistance au cisaillement : 1000 daN

UTILISATION
Verrouillage de porte et portail

DESCRIPTION

- Notre gamme de verrous de sécurité, à émission et/ou à rupture, équipée d'un pêne biseauté ou cylindrique, s'adapte à de nombreuses applications telles que le verrouillage de casiers, la protection des carters de machines-outils, la sécurisation des vitrines, des garde-corps, des portes, des portails et bien d'autres...
- Disponibles en applique ou à encastrer, nos verrous s'intègrent facilement à tous types d'installations.

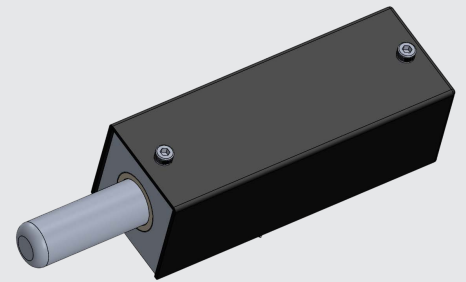

Caractéristiques	VSCP 50-150 version pêne rallongé+30mm	
Résistance au cisaillement (daN)	1000	
Encombrement (mm)	50 x 50 x 150	
Diamètre du pêne (mm)	22	
Course du pêne (mm)	25	
Forme du pêne	cylindrique / biseauté	
Force du ressort de rappel (N)	Pêne entré:	Pêne sorti:
Fixation	4 vis invisibles	
Montage	Horizontal / Vertical	
Tension	12 / 24 Vcc	
Puissance (W)	25	
Facteur de marche	100%	
B10d	sur demande	
Contacts	non	
Déverrouillage manuel	non	



Variantes et Options :

- Diverses gâches
- Autres tensions

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous.

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION