

VSRP 40-70

Verrou de sécurité

Verrouillage sous tension

Résistance au cisaillement : 600 daN

UTILISATION

Verrouillage de porte, portail, porte sectionnelle, rideaux métalliques etc...


DESCRIPTION

- Notre gamme de verrous de sécurité, à émission et/ou à rupture, équipée d'un pêne biseauté ou cylindrique, s'adapte à de nombreuses applications telles que le verrouillage de casiers, la protection des carters de machines-outils, la sécurisation des vitrines, des garde-corps, des portes, des portails et bien d'autres...

- Disponibles en applique ou à encastrer, nos verrous s'intègrent facilement à tous types d'installations.



Caractéristiques	VSRP 40-70	
Résistance au cisaillement (daN)	600	
Encombrement (mm)	40 x 70	
Diamètre du pêne (mm)	14,7	
Course du pêne (mm)	13	
Forme du pêne	biseauté / cylindrique	
Force du ressort de rappel (N)	Pêne entré:	Pêne sorti:
Fixation	4 vis invisibles	
Montage	Horizontal / Vertical	
Tension	12 / 24 / 48 Vcc	
Puissance (W)	12	
Facteur de marche	100%	
B10d	sur demande	
Contacts	non	
Déverrouillage manuel	non	

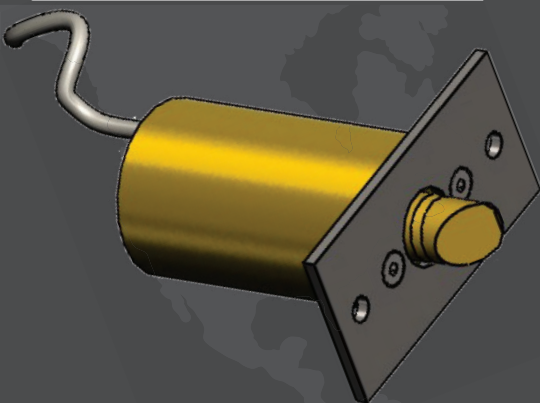

Variantes et Options :

- Gâches adaptées
- Flasque inox
- Course de pêne : 12mm / 21mm
- Autres tensions

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous.