PERJES
La maitrise magnétique

FABRICATION FRANÇAISE

VEM 58 BI
VENTOUSE MURALE

Maintien sous tension

Force de maintien : 100 daN

UTILISATION
Retenue électromagnétique pour porte coupe-feu

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

• La ventouse murale à rupture VEM 58 BI est un dispositif électromagnétique conçu pour le maintien des portes coupe-feu et des applications de compartimentage de façon active, avec une alimentation électrique continue.

• Lorsque le courant électrique appliqué à la bobine est coupé, le champ magnétique disparait et provoque le décollement de la porte.

		Contre-plaque	
Référence boîtier standard	VEM 58-100 BI	Fixe CP60	Articulée CPA60
Force de maintien (DaN)	100		
Tensions standard	24 ou 48 Vcc		
Puissance (W)	3,5		



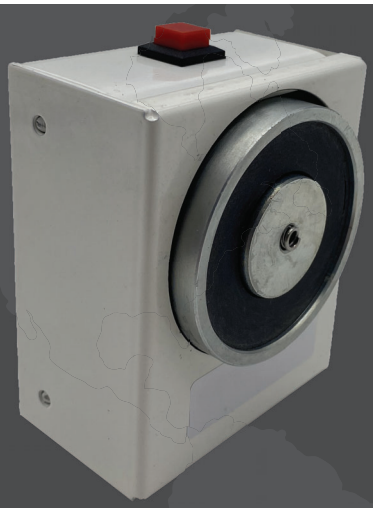

MONTAGE :
- Directement fixée au mur
- Déportée par pied télescopique
- Livrée en kit avec contre-plaque adaptée

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous .

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION

www.perjes.fr

ZAC Couternois, 3 avenue Bernard de Jussieu - **77700 SERRIS**
Tél. 01 60 35 00 66 - **Fax.** 01 60 35 08 09 - **Mail.** commercial@perjes.fr
S.A.S PERJES au capital de 100 000€ / RCS Meaux - Siret 393 534 722 00045 - APE 2790Z