



VENTOUSE MURALE
BITENSION SUR UNE FORCE

Maintien sous tension

Force de maintien : 20 ou 50 daN

20 ou **50** daN
FORCE DE MAINTIEN

UTILISATION

Retenue électromagnétique pour porte
de compartimentage feu /fumée

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

01

Les ventouses murales à rupture de la gamme Bobi sont des dispositifs électromagnétiques conçus pour le maintien des portes coupe-feu et des applications de compartimentage de façon active, avec une alimentation électrique continue.

02

Cette ventouse garantie la même force de maintien quelle que soit la tension d'alimentation (24 - 48 VCC)

03


Lorsque le courant électrique appliqué à la bobine est coupé, le champ magnétique disparaît et provoque le décollement de la porte. Ce dispositif est conforme à la norme NF S61-937 et à la EN1155 : 1997+A1 : 2002+AC : 2006

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	20 DAN	50 DAN	CONTRE-PLAQUE
Référence boîtier standard	BOBI - M2	BOBI - M5	CP50 ou CPA50
Référence boîtier compact	BOBI - C2	BOBI - C5	CP50 ou CPA50
Référence boîtier standard bouton signal	BOBI - B2	BOBI - B5	CP60 ou CPA60
Force de maintien (DaN)	20	50	
Tension	24 / 48 Vcc		
Puissance (W)	0,5	1,8	

MONTAGE :




- 01** Mural / plafond (avec support)
- 02** Livrée en kit avec contre-plaque adaptée





Retrouvez les documents réglementaires sur notre site: www.perjes.fr

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, **contactez-nous.**




3 FILS · 2 TENSIONS · 1 FORCE

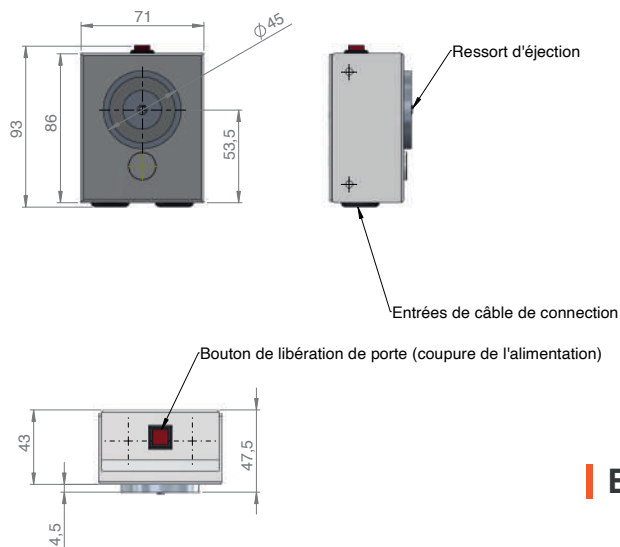

BOBI - M

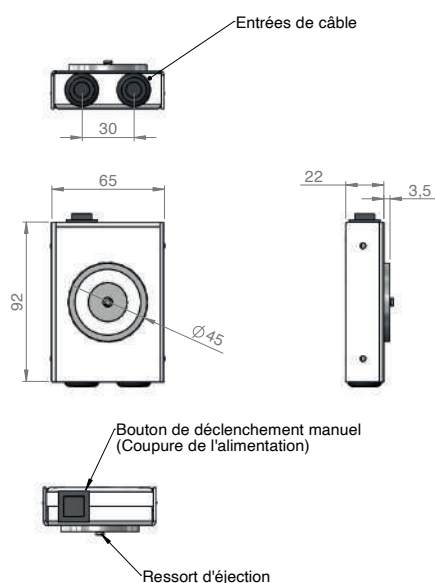

BOBI - C

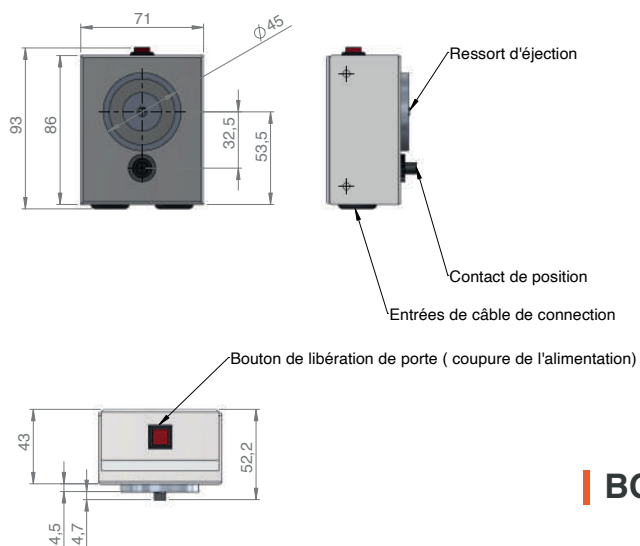

BOBI - B