PERJES
La maitrise magnétique

FABRICATION FRANÇAISE

VSC 50-150
Verrou de sécurité
Verrouillage hors tension
Résistance au cisaillement : 1000 daN

UTILISATION
Verrouillage de portes, portails et portillons...

DESCRIPTION

• Notre gamme de verrous de sécurité, à émission et/ou à rupture, équipée d'un pêne biseauté ou cylindrique, s'adapte à de nombreuses applications telles que le verrouillage de casiers, la protection des carters de machines-outils, la sécurisation des vitrines, des garde-corps, des portes, des portails et bien d'autres...

• Disponibles en applique ou à encastrer, nos verrous s'intègrent facilement à tous types d'installations. Nous proposons également une solution spécifique pour le verrouillage des issues de secours le verrou VCAN, conforme à la norme NF S61-937-1/2/3.

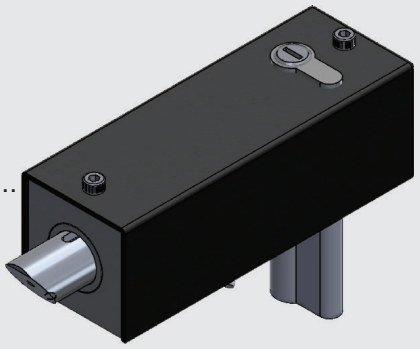

Caractéristiques	VSC 50-150	
Résistance au cisaillement (daN)	1000	
Encombrement (mm)	50 x 50 x 150	
Diamètre du pêne (mm)	22	
Course du pêne (mm)	25	
Forme du pêne	biseauté / cylindrique	
Force du ressort de rappel (N)	Pêne entré :	Pêne sorti :
Fixation	4 vis invisibles	
Montage	vertical pêne vers le bas	
Tension	12 / 24 Vcc	
Puissance (W)	25	
Facteur de marche	100%	
B10d	1,7E6	
Contacts	non	
Déverrouillage manuel	par cylindre européen	

Variantes et Options :

• Déverrouillage par cylindre européen fourni par vos soins
• Déverrouillage par cylindre européen 10x30 ou traversant 30x85
• Pêne rallongé + 25mm
• Autres tensions

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous.

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION

w w w . p e r j e s . f r

ZAC Couternois, 3 avenue Bernard de Jussieu - **77700 SERRIS**
Tél. 01 60 35 00 66 - **Fax.** 01 60 35 08 09 - **Mail.** commercial@perjes.fr
S.A.S PERJES au capital de 100 000€ / RCS Meaux - Siret 393 534 722 00045 - APE 2790Z