PERJES
La maitrise magnétique

FABRICATION FRANÇAISE

VSCP 40-80

Verrou de sécurité

Verrouillage sous tension

Résistance au cisaillement : 600 daN

UTILISATION
Verrouillage de porte, portail, porte sectionnelle, rideaux métalliques etc.

DESCRIPTION

• Notre gamme de verrous de sécurité, à émission et/ou à rupture, équipée d'un pêne biseauté ou cylindrique, s'adapte à de nombreuses applications telles que le verrouillage de casiers, la protection des carters de machines-outils, la sécurisation des vitrines, des garde-corps, des portes, des portails et bien d'autres...

• Disponibles en applique ou à encastrer, nos verrous s'intègrent facilement à tous types d'installations. Nous proposons également une solution spécifique pour le verrouillage des issues de secours le verrou VCAN, conforme à la norme NF S61-937-1/2/3.

Caractéristiques	VSCP 40-80	
Résistance au cisaillement (daN)	600	
Encombrement (mm)	40 x 40 x 80	
Diamètre du pêne (mm)	14,7	
Course du pêne (mm)	14	
Forme du pêne	biseauté / cylindrique	
Force du ressort de rappel (N)	Pêne entré:	Pêne sorti:
Fixation	4 vis invisibles	
Montage	Horizontal / Verical	
Tension	12 / 24 Vcc	
Puissance (W)	12	
Facteur de marche	100%	
B10d	sur demande	
Contacts	non	
Déverrouillage manuel	par tirette	

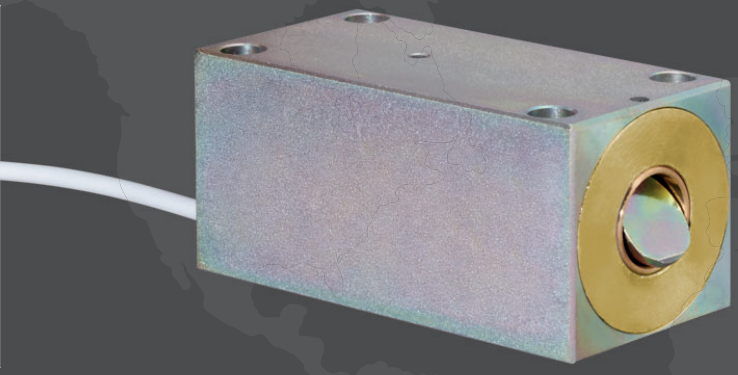

Variantes et Options :

- Gâches adaptées
- Diverses gâches à la demande
- Pêne rallongé + 5mm
- Pêne court - 4mm
- Autres tensions

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous.

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION

www.perjes.fr

ZAC Couternois, 3 avenue Bernard de Jussieu - 77700 SERRIS
Tél. 01 60 35 00 66 - **Fax.** 01 60 35 08 09 - **Mail.** commercial@perjes.fr
S.A.S PERJES au capital de 100 000€ / RCS Meaux - Siret 393 534 722 00045 - APE 2790Z