ELECTRO AIMANTS
SERIE T

PERJES
La maitrise magnétique

FRANÇAISE FABRICATION DEPUIS 1988

Utilisation :

Nous consulter

Ce plan et photos sont la propriété de PERJES SAS
Il ne peut être reproduit, utilisé ou communiqué sans notre autorisation

Caractéristiques techniques

- Tirant ou poussant (suivant modèle)
- Facteur de marche a la demande
- Tension alternative ou continu a la demande
- Noyau taraudé ou à chape

Electro-aimants série économique
Type T
En cinq dimensions
Faible encombrement

Réf.	Course en mm	Force Début de course en DaN	Force Fin de course en DaN	Consommation en Watt
T50	20	1.7	4	30
T60	15	suivant alimentation	suivant alimentation	40
T70	35	4	13	50
T90	40	7	20	100
T115	70	10	30	200

Toutes les informations dans ce tableau sont propres aux applications de nos clients

Série T standard

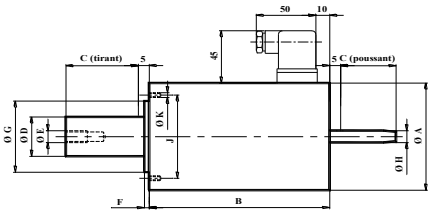

T 70 ou T 90 à bride (sur demande)

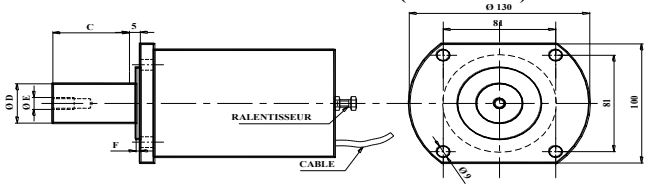

T 115 oscillant (sur demande)

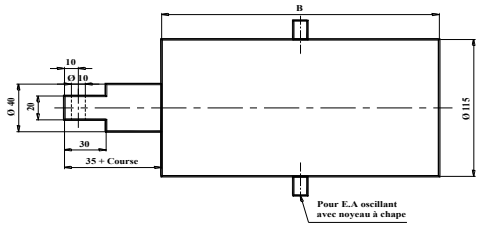

			Course			Centrage			Entraxe	
Réf.	ØA	Long B	Long C	ØD	ØE	Long F	ØG	ØH	Long J	ØK
T50	49	105	20	18	M5	1.5	23	4	32	2M4
T60	60	73	15	8	2M8	/	/	/	/	3M4
T70	70	140	40	28	M5	1.5	44	6	57	2M6
T90	89	110	40	33	M8	3	60	8	50	2M6
T115	115	200	70	40	M8	3	60	8	75	2M6

Caractéristiques techniques standard, nous consulter pour vos applications

4/6 BLD de Beaubourg 77183 Croissy Beaubourg – Tél. : 01 60 35 00 66 – Fax : 01 60 35 08 09
S.A.S. PERJES au capital de 100 000 € – RCS MEAUX – SIRET 393 534 722 00029 – APE 316 C
Site : www.perjes.fr Email : seguin@perjes.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE