

VSC 30-60

Verrou de sécurité

Verrouillage hors tension

Résistance au cisaillement : 300 daN


UTILISATION

Verrouillage de tiroir, porte, meuble, borne automatique.


DESCRIPTION

- Notre gamme de verrous de sécurité, à émission et/ou à rupture, équipée d'un pêne biseauté ou cylindrique, s'adapte à de nombreuses applications telles que le verrouillage de casiers, la protection des carters de machines-outils, la sécurisation des vitrines, des garde-corps, des portes, des portails et bien d'autres...

- Disponibles en applique ou à encastrer, nos verrous s'intègrent facilement à tous types d'installations.

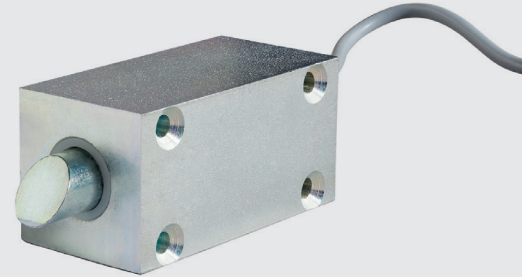

Caractéristiques	VSC 30-60	
Résistance au cisaillement (daN)	300	
Encombrement (mm)	30 x 30 x 60	
Diamètre du pêne (mm)	11,6	
Course du pêne (mm)	12	
Forme du pêne	biseauté / cylindrique	
Force du ressort de rappel (N)	Pêne entré:	Pêne sorti:
Fixation	4 vis M4	
Montage	Horizontal ou Vertical	
Tension	12 / 24 / 48 Vcc	
Puissance (W)	10	
Facteur de marche	100%	
B10d	sur demande	
Contacts	non	
Déverrouillage manuel	par tirette	

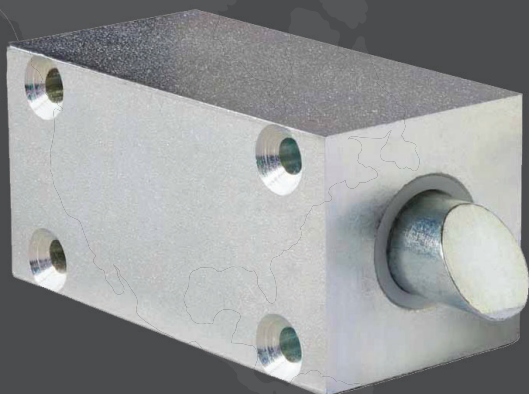

Variantes et Options :

- Pêne rallongé + 4mm
- Diverses gâches adaptées
- Autres tensions

Pour des besoins particuliers ou des configurations sur mesure, contactez-nous .

LES PLANS ET PHOTOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE PERJES SAS
ILS NE PEUVENT ÊTRE REPRODUITS, NI COMMUNIQUÉS À DES TIERS, NI UTILISÉS EN TOUT OU PARTIE SANS NOTRE AUTORISATION