

VCAN - VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE À ACCROCHAGE MÉCANIQUE

Verrouillage hors tension / sous tension


UTILISATION

Verrouillage électromagnétique pour portes simple action


DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Le VCAN est un dispositif de contrôle d'accès et de sécurisation des issues de secours.

Ce produit existe avec un fonctionnement à rupture de courant ou à émission de courant.

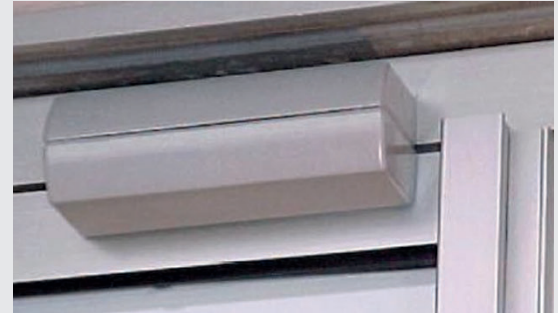

Références	Caractéristiques	
	VCAN R	VCAN E
Verrouillage	Sous tension (rupture)	Hors tension (émission)
Force de maintien (DaN)	300	300
Consommation (W)	1,5	3
Sens	Droit / Gauche	
Tensions standard	24 / 48 VCC	
Fixation	en bâti ou en applique	
Contact de signalisation	1C porte fermé	
Détection position porte	reed sur demande	
Pose en applique	Kit VCAN: kit de fixation comprenant 1 équerre + 1 capot	

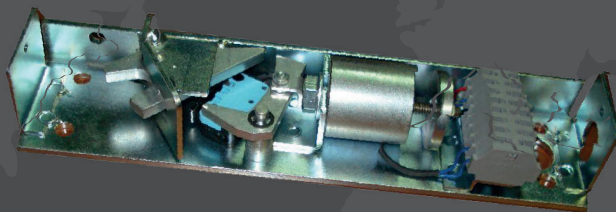

Variantes et Options :

- Autres tensions sur demande